

**KOMPOTEK SMUTSFILTER TYP 168-NDA OCH 170-NDA.  
TRYCK-KLASS PN16.**

**Max temperatur**  
168 NDA: 120°C  
170 NDA: 110°C


**Packning av**  
168 NDA: O-ring EPDM  
170 NDA: PTFE/Kolfiber

**Material i hus och lock**  
168 NDA: Avzinkningshärdig mässing  
170 NDA: Rödgoods

**Maskvidd**  
168 NDA: Standard 0,5mm  
170 NDA: Standard 0,9mm  
Andra maskvidder mot särskild förfrågan.

Silkorg av rostfritt stål 18/8.

Kan levereras i förkromat utförande.  
Alt. med klämringsskopplingar eller inv. / utv. R-gäng.

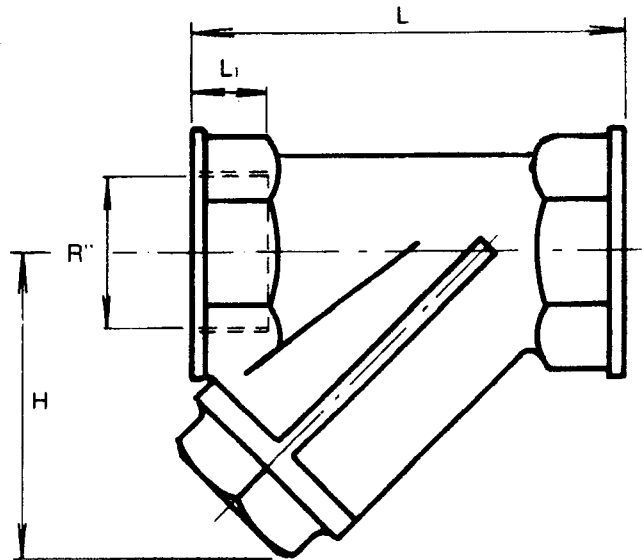

Måttabell (mm).

TYP	168 NDA					170 NDA					
DN	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
R''	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
L	54	54	54	63	75	90	104	124	163	170	215
L1	10	10	12	13	14	13,5	14	16	21	21	25
H	37	37	37	46	55	63	76	91	118	128	175
Vikt kg	0,12	0,11	0,13	0,22	0,34	0,65	1,18	1,53	2,74	4,6	7,8

**Övrigt.**

Smutsfiltret är märkt med fabrikat, dimension och pil för flödesriktning.

Rensproppen bör monteras nedåt.

Silinsatsen rengöres eller bytes vid behov.

Rätt till ändringar förbehålles.