


KOMPOTEK

Ventiler och ventilautomation

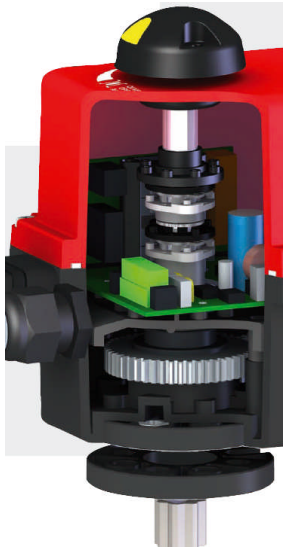

Elektriskt manöverdon typ ER-PREMIER. 20 — 100Nm

För 90° - 180° - 270° vridning.

Kompakt design med skyddsklass IP65 och UL94V0 antändlighetsklass.

Integrerad elektronisk momentbegränsare, poly switch.

2 års garanti eller 50 000 cykler, testad under tuffa förhållande (max vridmoment och duty cycle)

Tillverkad i enlighet med CE och ISO9001 kvalitetsnormer.

STANDARDUTRUSTNING.

Manöverdonet är baserat på DC-motorteknik, kontrollerat från elektronikkort.

4 st reglerbara ändlägeskontakter, 2 för motorkontroll och 2 för återföringsinformation.

Mekaniska ändläge vid version 90° + 5°



Visuell lägesindikering med flyttbara markeringar.

Standardiserad montagemått enligt ISO5211



Manuell handmanöver på ovansida av manöverdon.

Återfjädrande omkopplare för säker handmanöver



KOMPOTEK

Ventiler och ventilautomation

TILLVAL.

Värmeelement 10W för kondensfritt innandöme.

Spak för handmanöver.

Återföringspotentiometer 0,1k Ω , 1k Ω , 5k Ω eller 10k Ω .

Återföringstransmitter med 4-20mA givare.

Tredjelägesfunktion, *exempelvis* 0°- 90°- 180°.

TEKNISK DATA.

Spänningar:

90 - 230VAC, 90 – 350VDC.

24V AC/DC.

Skyddsklass: IP65.

Inkopplingstid:

S4 – 30% (IEC34 norm)

Temperaturområde: - 20°C - +50°C.

Vikt: ER20 = 1,000kg

ER35-ER100 = 2,100kg

Art. Nr	Montagemått	Vridmoment	Spänning	Effekt	Ställtid
ER20.X0A.M00*	14/F03-F04-F05	20Nm	90-240VAC/90-350VDC	15W	13s
ER20.X03.M00*	14/F03-F04-F05	20Nm	24V AC/DC	15W	13s
ER35.90A.M00	22/F05-F07	35Nm	90-240VAC/90-350VDC	45W	8s
ER35.903.M00	22/F05-F07	35Nm	24V AC/DC	45W	7s
ER60.90A.M00	22/F05-F07	60Nm	90-240VAC/90-350VDC	45W	15s
ER60.903.M00	22/F05-F07	60Nm	24V AC/DC	45W	13s
ER100.90A.M00	22/F05-F07	100Nm	90-240VAC/90-350VDC	45W	25s
ER100.903.M00	22/F05-F07	100Nm	24V AC/DC	45W	22s

* X= Levereras med lösa bottenplattor F03/F05 och F04

ER20 Djup stjärna=16mm

ER35-60-100, Djup stjärna=24mm

