

KOMPOTEK

Ventiler och ventilautomation

KOMPOTEK SPRINKLER VRIDSPJÄLLVENTIL

TYP DV10-2444E MED LARM.

300PSI (max provtryck 600PSI)

DN50 – DN300.

För inspänning mellan flänsar.

Ventilhus av segjärn.

Spjällskiva av segjärn EPDM överdragen.

Andra material i hus, spjäll och foder på begäran

Temperaturområde: -10°C - +80°C




Toppfläns: Standard ISO 5211

Godkännande FM, UL, CUL, NSF,

ANSI 61 & NSF, ANSI372



Del	Beskrivning	Material	Del	Beskrivning	Material
1	Tätningmutter	WCB	6	Nedre spindel	SS416
2	Spindel tätning	EPDM	7	Tätningmutter nedre spindel	WCB
3	Hus	GJS400	8	Spindelbussning	PTFE
4	Övre spindel	SS416	9	Larm växel	GJS400
5	Spjäll	GJS400 EPDM			

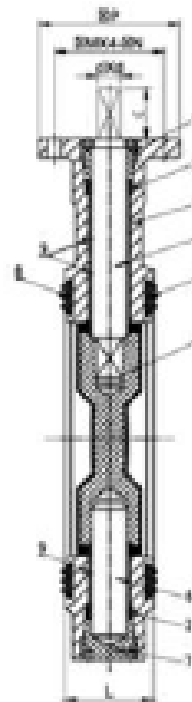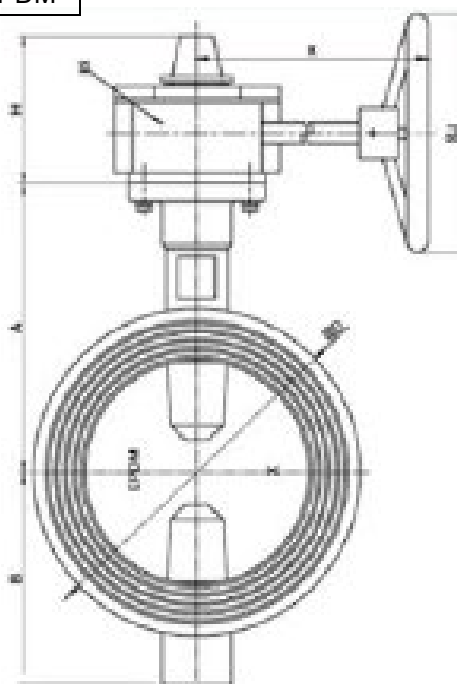


DN	A	B	C	D	H	K	J	P	M	N	d	L
50	110	85	32	100	111	153	152	90	70	9	10	42
65	125	95	32	112	111	153	152	90	70	9	10	44,2
80	140	100	32	120	111	153	152	90	70	9	11	45,3
100	160	100	32	161	111	153	152	90	70	9	14	52
125	170	125	32	182	111	153	152	90	70	9	14	54,4
150	190	140	32	216	111	153	200	90	70	9	16	55,8
200	230	175	32	260	126	210	300	125	102	12	19	60,5
250	260	200	45	320	126	210	300	125	102	12	24	66,5
300	300	240	45	375	161	249	350	150	125	14	26	76,9

KOMPOTEK

Ventiler och ventilautomation

Del	Beskrivning	Material
1	Växelhush	Segjärn
2	Växellock	Segjärn
3	Snäckhjul	Segjärn
4	Indikator	Segjärn
5	Snäcka	Stål
6	Handväxel axel	Stål
7	Spindel	SS416
8	Spindel	SS416
9	Handväxel	Segjärn
10	O-ring	EPDM
11	Ställskruv	Stål
12	Ändlägeskontakt	Div.
13	Klämma	Nylon
14	Tätningring	EPDM
15	Kabel	Kabel
16	Säte	EPDM

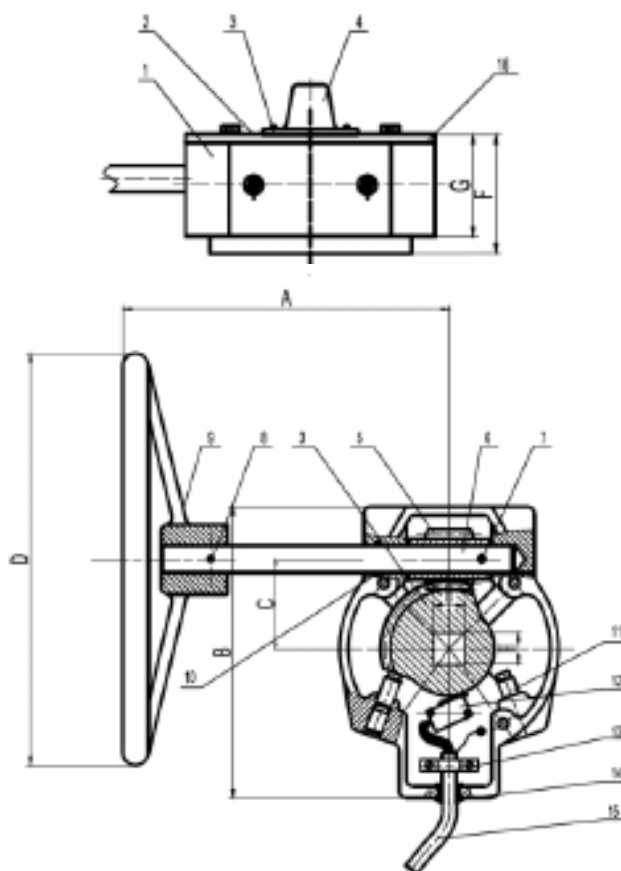

Gränslägesbrytare inkoppling

