

KOMPOTEK

Ventiler och ventilautomation

**KOMPOTEK SPRINKLER VRIDSPJÄLLVENTIL
TYP DV20-2466E MED LARM OCH RILÄNDAR
300PSI (max provtryck 600PSI)
DN50 – DN300.**

Ventilhus av segjärn.

Spjällskiva av segjärn EPDM-överdragen.


Andra material i hus, spjäll och överdrag på begäran

Temperaturområde: -10°C - +80°C




Toppfläns: Standard ISO 5211

Godkännande FM, UL, CUL, NSF,

ANSI 61 & NSF, ANSI372

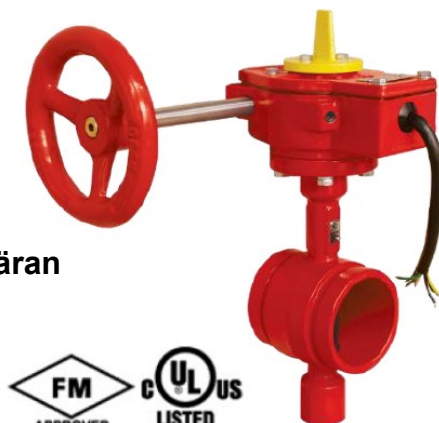

Del	Beskrivning	Material	Del	Beskrivning	Material
1	Tätningsmutter	WCB	6	Nedre spindel	SS416
2	Spindeltätning	EPDM	7	Tätningsmutter nedre spindel	SS416
3	Hus	GJS400	8	Spindelbussning	PTFE
4	Övre spindel	SS416	9	Larm växel	GJS400
5	Spjäll	GJS400+ EPDM			

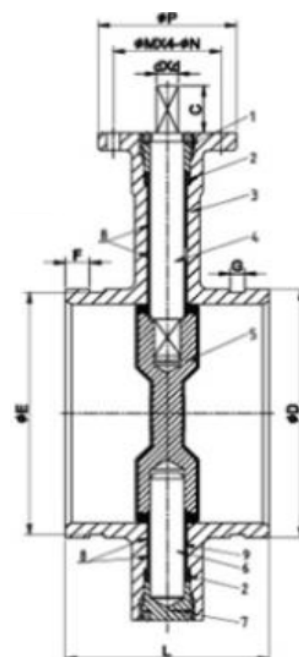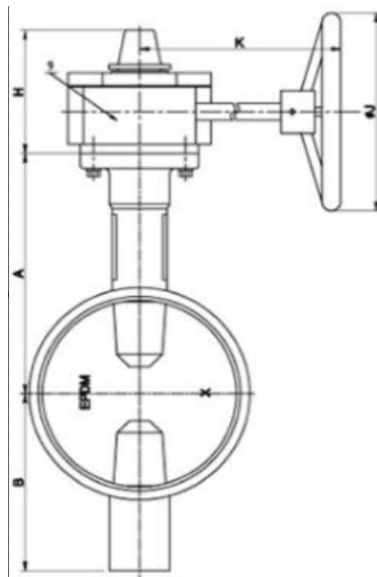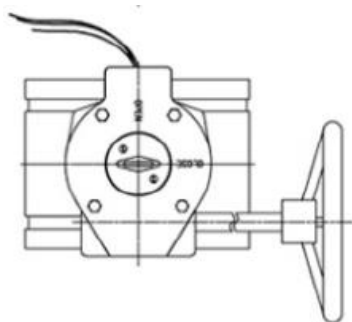


DN	A	B	C	D	E	F	G	H	K	J	P	M	N	d	L
50	110	85	32	60,3	57,15	15,9	7,9	111	153	152	90	70	9	10	88
65	125	95	32	76,1	72,3	15,9	7,9	111	153	152	90	70	9	10	96,4
80	140	100	32	88,9	84,9	15,9	7,9	111	153	152	90	70	9	11	97
100	160	100	32	114,3	110,1	15,9	9,5	111	153	152	90	70	9	14	115,1
125	170	125	32	139,7	135,5	15,9	9,5	111	153	152	90	70	9	14	132,4
150	190	140	32	168,3	164	15,9	9,5	111	153	200	90	70	9	16	132,4
200	230	175	32	219,1	214,4	19	11,1	126	210	300	125	102	12	19	147,4
250	260	200	45	273	268,3	19	12,7	126	210	300	125	102	12	24	159
300	300	240	45	323,9	318,3	19	12,7	161	249	350	150	125	14	26	165

KOMPOTEK

Ventiler och ventilautomation

Del	Beskrivning	Material
1	Växelhush	Segjärn
2	Växellock	Segjärn
3	Snäckhjul	Segjärn
4	Indikator	Segjärn
5	Snäcka	Stål
6	Handväxel axel	Stål
7	Spindel	SS416
8	Spindel	SS416
9	Handväxel	Segjärn
10	O-ring	EPDM
11	Ställskruv	Stål
12	Ändlägeskontakt	Div.
13	Klämma	Nylon
14	Tätningring	EPDM
15	Kabel	Kabel
16	Säte	EPDM

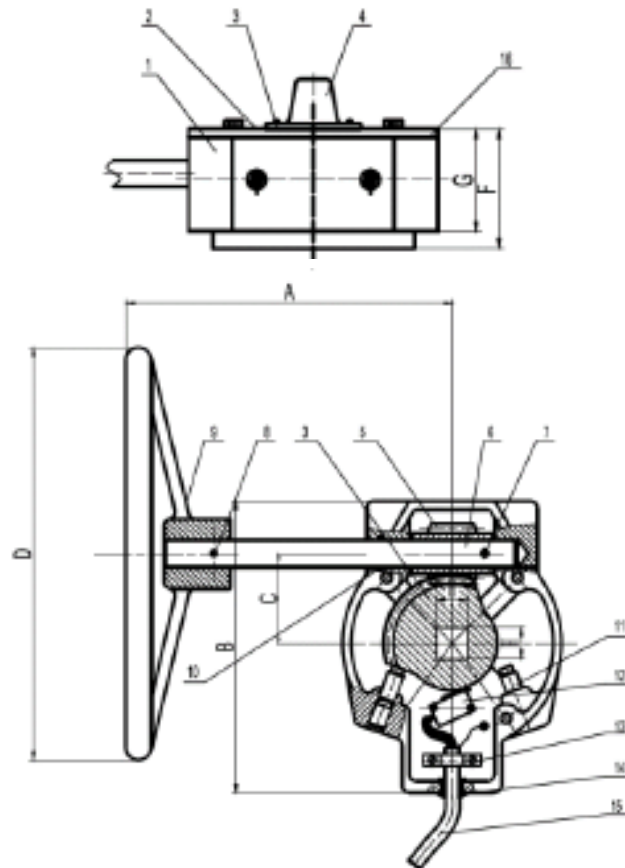

Gränslägesbrytare inkoppling

